

Sanicontrol®-Elektronik

Saniline Armaturen



Saniline Style

Die infrarotgesteuerte Saniline Style Ganzmetall-Armatur mit hochwertiger Chrom-Oberfläche ist vandalensicher und verfügt über einen diebstahlgesicherten Strahlregler. In Netz- und Batterieausführung jeweils für vorgemischtes Wasser, Kalt/Warmwasser und Niederdruck erhältlich, ist sie universell einsetzbar und erleichtert den Austausch einer konventionellen Armatur.

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Armatur spart die Saniline Style viel Wasser. Dafür sorgen neben der IR-Auslösung unter anderem ein Durchflussmengenbegrenzer, der den Wasserdurchfluss auf maximal 6 Liter pro Minute verringert, sowie ein über eine mitgelieferte Sanicontrol-Fernbedienung zwischen 60 und 180 Sekunden einstellbarer Auslaufstopp bei unbeabsichtigtem oder mutwilligem Dauerlauf. Zusätzlich kann in 5 verschiedenen Intervallen von 24 h bis 120 h eine Hygienespülung ausgelöst werden. Stagnation in der Trinkwasserleitung wird so vermieden.




Produktdetails ab Seite 158

Sanicontrol®-Elektronik


Saniline Armaturen

Konventionelle Waschtischarmatur Durchlauf 12 l/min.

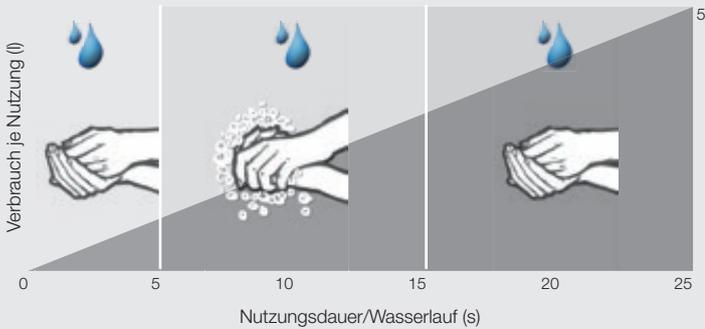

Anfeuchten Einseifen Abspülen

Saniline Armatur Durchlauf 6 l/min.

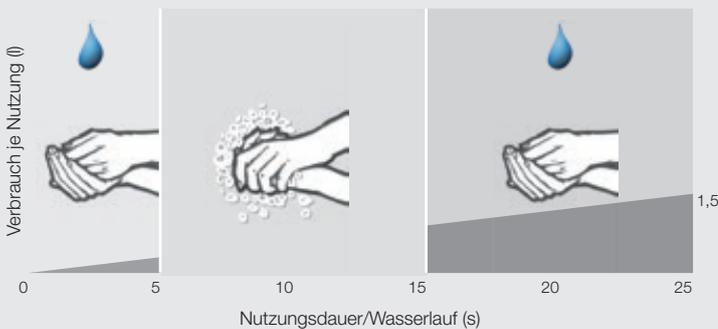

Betriebskosten

Am Waschtisch sparen Saniline-Armaturen Wasser durch sofortigen Auslaufstopp beim Einseif- und Reinigungsvorgang sowie durch eine serienmäßige Durchlaufbegrenzung. Die berührungslose Hygiene ist neben der Wirtschaftlichkeit und schnellen Amortisation auch dort von Vorteil, wo der Gesetzgeber elektronische Armaturen empfiehlt. Die kompakten, geschlossenen Formen bieten Vandalensicherheit und ein breites Einsatzspektrum.

Konventionelle Waschtischarmatur	Saniline Armatur
150.000 l Wasserverbrauch	45.000 l Wasserverbrauch
= 975,- €	= 292,50 €
	Ersparnis 70 %
	= 682,50 €

Berechnungsbasis: Mischwasserpreis (inkl. Warmwasser und Abwassergebühr): 6,50 €/m³, Temperatur: 35 °C, Benutzer täglich: 100, Betriebstage/Jahr: 300, Fließdruck: 3 bar, Durchflussmenge: 12 l/min., Saniline Armatur: 6 l/min. Hinweis: Bei anderen Werten als den angegeben können andere Ergebnisse zur Ersparnis möglich sein.



Saniline Dolphin 2

ist eine formschöne Ganzmetall-Armatur. Berührungslos fließt nur soviel Wasser wie nötig. Der Wasser- und Energieverbrauch reduziert sich dadurch erheblich. Über die mitgelieferte IR-Fernbedienung kann eine 24h-Hygienespülung aktiviert und damit einer Stagnation in der Trinkwasserleitung vorgebeugt werden. Ansprechbereich, Nachlaufzeit und ein Auslaufstopp zur Beckenreinigung können ebenfalls komfortabel über die Fernbedienung eingestellt werden.

Produktdetails ab Seite 164



Saniline 660 Classic

Die Saniline 660 Classic verbindet ergonomische Formen und Hightech. Wahlweise für Kalt-/Warmwasser oder für den Anschluss an offene Elektro-Speicher-Wassereerwärmer, ist sie erhältlich mit Netz- (230 V) oder Batterie-Anschluss für die Elektronik. Das Versorgungsmodul wird wie bei allen Saniline-Armaturen unter dem Waschtisch angebracht – ideal auch für eine nachträgliche Umrüstung.

Produktdetails ab Seite 170

Sanicontrol®-Elektronik

Produktübersicht | Einsatzbereiche

Einsatzbereich

Waschtisch-Armaturen

Saniline Style



berührungslose,
infrarotgesteuerte
Waschtischarmatur

Saniline Dolphin 2



berührungslose,
infrarotgesteuerte
Waschtischarmatur

Saniline 660 Classic



berührungslose,
infrarotgesteuerte
Waschtischarmatur

Sanicontrol T622



berührungslose,
infrarotgesteuerte
Wandauslaufarmatur

	öffentlich	halb-öffentlich	privat
Saniline Style	berührungslos hygienisch, hohe Wasser- und Energieersparnis		
Saniline Dolphin 2	berührungslos hygienisch, hohe Wasser- und Energieersparnis		
Saniline 660 Classic	berührungslos hygienisch, hohe Wasser- und Energieersparnis		
Sanicontrol T622	berührungslos hygienisch, hohe Wasser- und Energieersparnis, ideal für Reinigungsvorgänge, Behälterfüllung etc.		

Sanicontrol®-Elektronik

Produktübersicht | Typen und Eigenschaften

Produktübersicht

Waschtisch-Armaturen

Saniline Style



Saniline Dolphin 2



Saniline 660 Classic



Sanicontrol T622



	Wasser			Strom		Eigenschaften						
	vorgemischt	kalt/warm	SWE offen									
Saniline Style	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Saniline Dolphin 2	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Saniline 660 Classic		■	■	■	■		■		■	■	■	
Sanicontrol T622	■			■			■			■		



netzbetrieben
batteriebetrieben



berührungslos
manuell auslösbar



Fernbedienung zur
Einstellung Elektronik



vandalensicher



barrierefrei



achrüstbar



hygienespülung



Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Style für vorgemischtes Wasser Netzbetrieben

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40

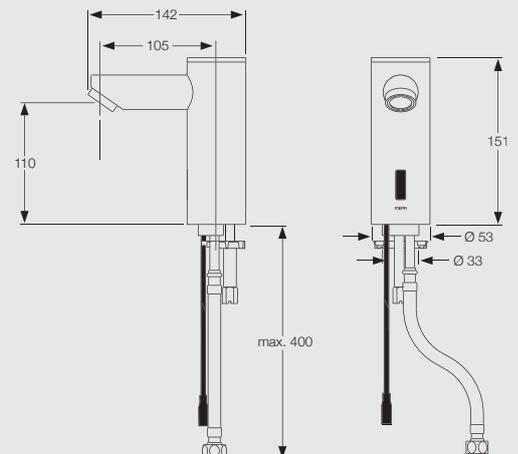


Stecker-Netzgerät IP 40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP 55



Separat erhältlich Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 850	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Style für vorgemischtes Wasser Batteriebetrieben

- für vorgemischtes Wasser
- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

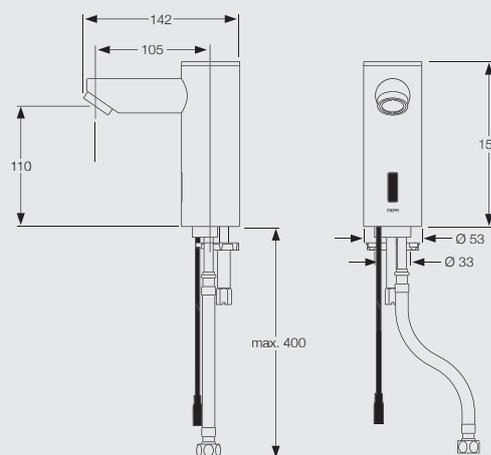

AP-Batteriegerät IP65



Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 851	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Style für Kalt-Warmwasser Netzbetrieben

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40

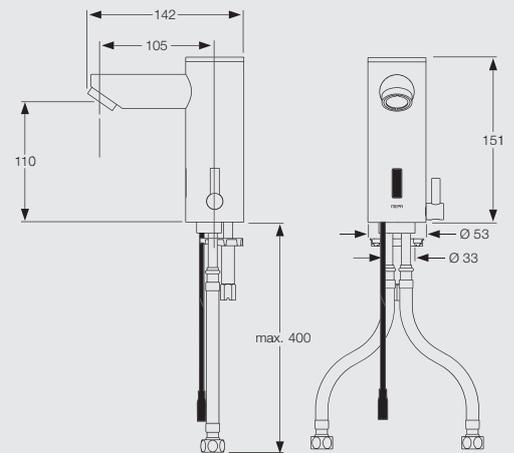


Stecker-Netzgerät IP 40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP 55



Separat erhältlich Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 855	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Style für Kalt-Warmwasser Batteriebetrieben

- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

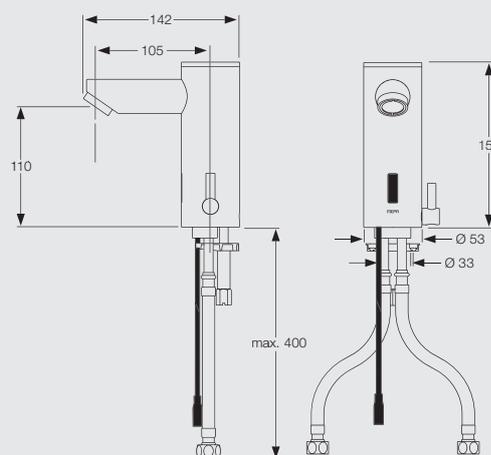

AP-Batteriegerät IP65



Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 856	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wasserenwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Style für SWE, offen Netzbetrieben

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40

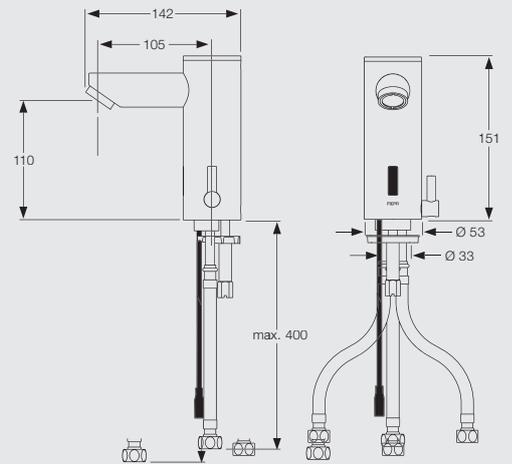


Stecker-Netzgerät IP40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP55



Separat erhältlich Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 860	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wasserenwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900:
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Style für SWE, offen Batteriebetrieben

- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

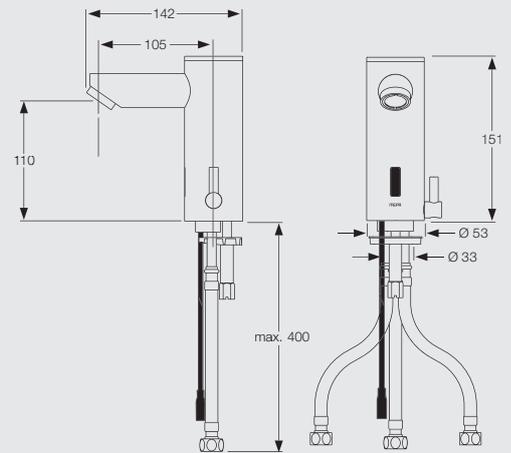

AP-Batteriegerät IP 65



Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 861	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900 (im Lieferumfang enthalten):
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Dolphin 2 für vorgemischtes Wasser Netzbetrieben

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzklasse IP 40

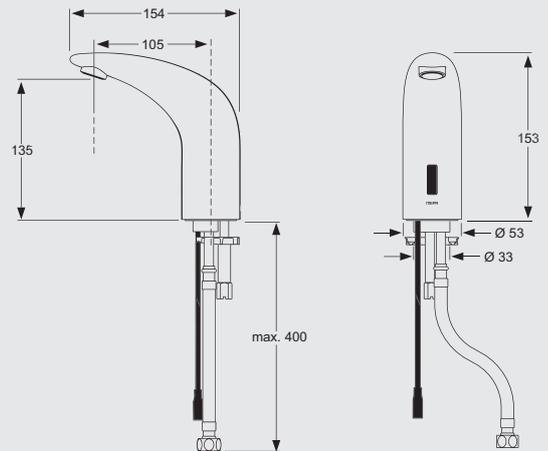


Stecker-Netzgerät IP 40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP 55



Separat erhältlich Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 840	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Waschtisch-Armaturen

Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 1 Druckschlauch R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- ohne Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900 (im Lieferumfang enthalten):
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Dolphin 2 für vorgemischtes Wasser Batteriebetrieben



- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzklasse IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

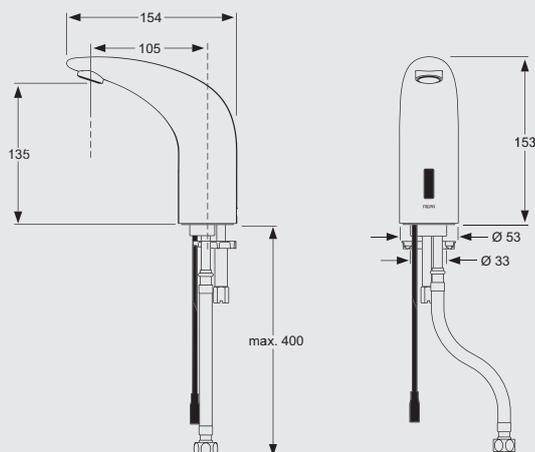

AP-Batteriegerät IP 65



Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 841	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauf-temperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900 (im Lieferumfang enthalten):
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Dolphin 2 für Kalt-Warmwasser Netzbetrieben

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzklasse IP 40

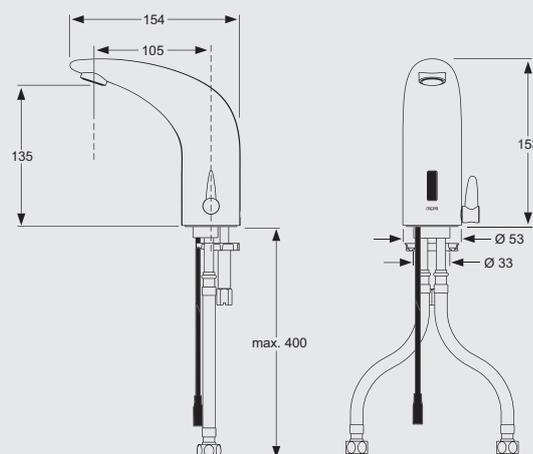


Stecker-Netzgerät IP 40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP 55



Separat erhältlich Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 842	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen

Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- Strahlregler
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauf-temperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900 (im Lieferumfang enthalten):
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Dolphin 2 für Kalt-Warmwasser Batteriebetrieben



- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzklasse IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

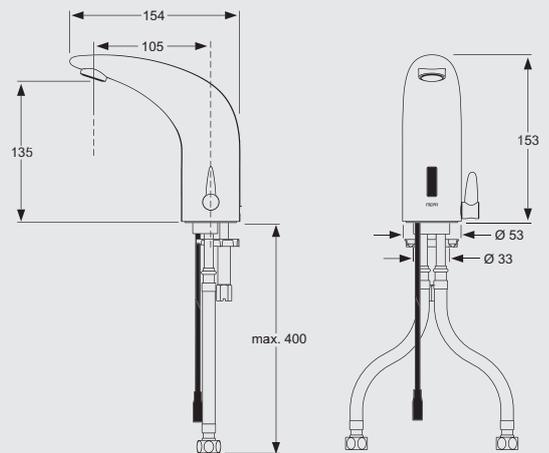

AP-Batteriegerät IP 65



Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 843	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	189

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wasserenwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900 (im Lieferumfang enthalten):
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Dolphin 2 für SWE, offen Netzbetrieben

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzklasse IP 40

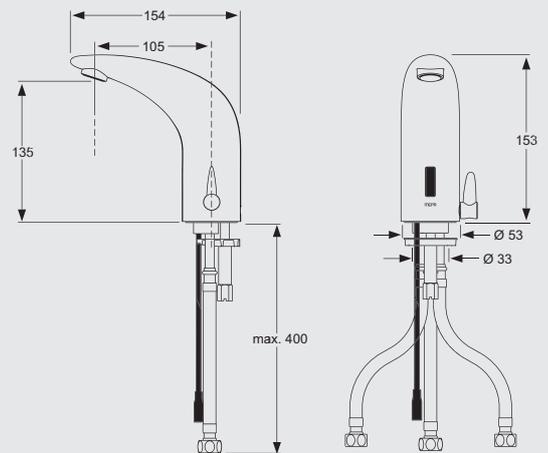


Stecker-Netzgerät IP 40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP 55



Separat erhältlich Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 844	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen

Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung


- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- vandalensicher
- für Elektro-Speicher-Wasserenwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzklasse IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb
- Strahlregler
- mit Temperaturmischhebel
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- geeignet für Auslauf-temperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.)
- automatischer Auslaufstopp, einstellbar von 30-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.)
- zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 15 Sek.-120 Sek.
- Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.
- Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900 (im Lieferumfang enthalten):
 - Nachlaufzeit
 - Auslaufstopp
 - Hygienespülung
 - Ansprechbereich
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline Dolphin 2 für SWE, offen Batteriebetrieben



- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzklasse IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

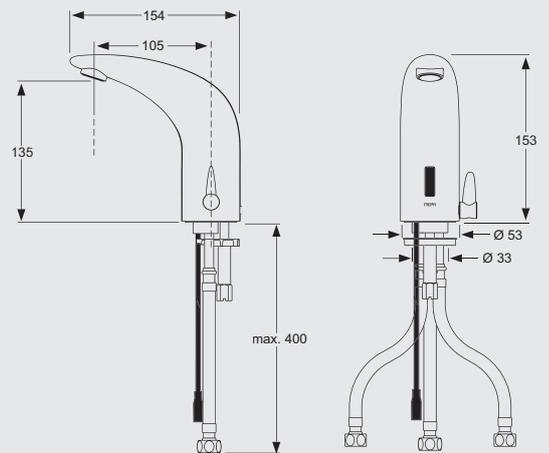

AP-Batteriegerät IP 65



Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 845	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	189

i Hinweis

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten. IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen

Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung



- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 174 x 166 x 60 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Rückflussverhinderer R 3/8
- 2 Schmutzsiebe
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- mit Temperaturabgrenzer
- Befestigungsmaterial
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- Zulauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit 1,5 Sek.
- automatischer Auslaufstopp nach 1 Min.
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 30 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline 660 Classic für Kalt-Warmwasser Netzbetrieben

Auslaufartikel

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40

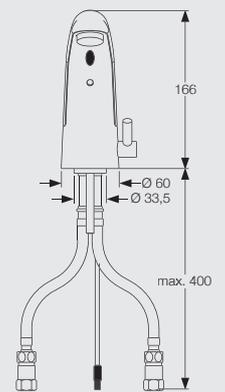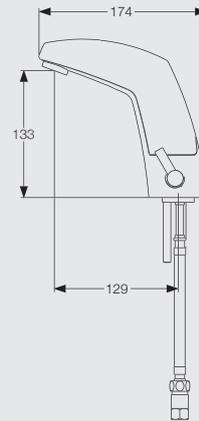


Stecker-Netzgerät IP 40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP 55



Separat erhältlich
Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
716 602	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen

Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung




- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- für Kalt-Warmwasser
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 174 x 166 x 60 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 2 Druckschläuche R 3/8 mit Rückflussverhinderer R 3/8
- 2 Schmutzsiebe
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- mit Temperaturabgrenzer
- Befestigungsmaterial
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- Zulauftemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit 1,5 Sek.
- automatischer Auslaufstopp nach 1 Min.
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 30 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial



Saniline 660 Classic für Kalt-Warmwasser Batteriebetrieben

Auslaufartikel

- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

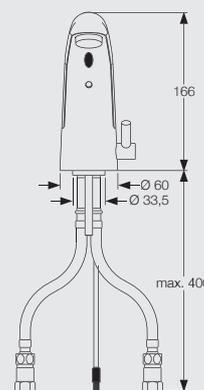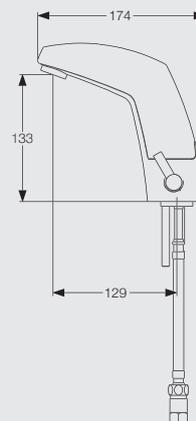

Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
716 607	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Geeignet für druckfeste, elektronische Durchlauferhitzer. **Nicht geeignet** für druckfeste, **hydraulische Durchlauferhitzer**.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen

Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung



- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- für Elektro-Speicher-Wasserenwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 174 x 166 x 60 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Magnetregler 4,5 l
- 2 Dichtungen R 3/8
- 1 Schmutzsieb
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- mit Temperaturabgrenzer
- Befestigungsmaterial
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- Zulufttemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit 1,5 Sek. für Wasserlauf
- automatischer Auslaufstopp nach 1 Min.
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 30 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline 660 Classic für SWE, offen Netzbetrieben

Auslaufartikel

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC, Schutzart IP 40

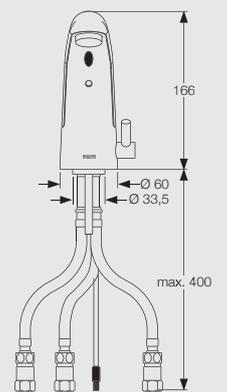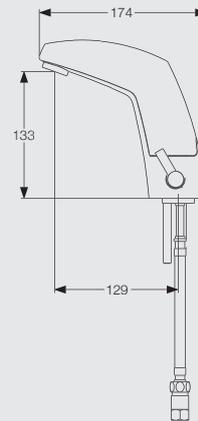


Stecker-Netzgerät IP 40



Im Lieferumfang enthalten

AP-Netzgerät IP 55



Separat erhältlich Artikel-Nr. 718645

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
716 604	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
AP-Netzgerät Saniline IP 55	189
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.

Sanicontrol®-Elektronik

Waschtisch-Armaturen

Waschtisch-Armatur – Produktbeschreibung



- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- für Elektro-Speicher-Wasserenwärmer, offen
- Armaturengruppe I nach DIN EN 200
- Schutzart IP 55
- hochglanz-verchromt
- Abmessung 174 x 166 x 60 mm
- Infrarot-Näherungselektronik
- bistabiles Magnetventil 6 Volt
- 3 Druckschläuche R 3/8 mit Magnetregler 4,5 l
- 2 Dichtungen R 3/8
- 1 Schmutzsieb
- Strahlregler, diebstahlgesichert
- Durchflussbegrenzer 6 l/Min.
- mit Temperaturmischhebel
- mit Temperaturabgrenzer
- Befestigungsmaterial
- Betriebsdruck 0,5-8 bar
- Zulufttemperatur max. 60 °C
- Nachlaufzeit 1,5 Sek. für Wasserlauf
- automatischer Auslaufstopp nach 1 Min.
- zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 30 mm)
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar
- Befestigungsmaterial




Saniline 660 Classic für SWE, offen Batteriebetrieben

Auslaufartikel

- Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4 x 1,5 Volt Batterien Typ LR6, Schutzart IP 65 (zur Montage unter dem Waschbecken)

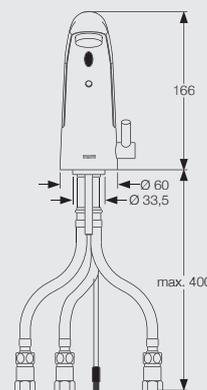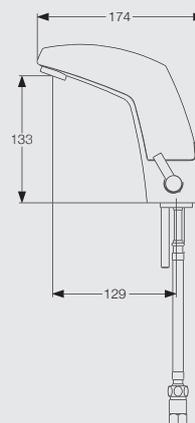

AP-Batteriegerät IP 65



Im Lieferumfang enthalten

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
716 609	1	8

Zubehör / Montagehinweise

Zubehör	Seite
Verlängerungskabel Netz-/Batteriegerät	190

i Hinweis

Beim Schließen der Armatur kann je nach den Druckverhältnissen im Leitungssystem überwiegend heißes Wasser austreten.

Sanicontrol®-Elektronik


Waschtisch-Armaturen

Wandauslaufarmatur – Produktbeschreibung

- berührungslose, infrarot-gesteuerte Wandauslaufarmatur
- für Unterputzmontage
- für vorgemischtes Wasser
- Schutzart IP 45
- Edelstahl-Unterputz-Kasten 150 x 150 x 63 mm
- Bauschutz
- Infrarot-Näherungselektronik
- Magnetventil 24 Volt mit Sieb
- VDE-Sicherheitstransformator 230/24 Volt
- Wasserteil G ½ A
- Kugelhahn zur Vorabspernung
- Längenausgleichsrohr
- geschliffene Edelstahlfrontplatte 172 x 172 x 8 mm
- Auslauf hochglanzverchromt, Länge 160 mm
- Betriebsdruck 0,3-10 bar
- Durchfluss 9 l/Min. bei 3 bar
- Zulauftemperatur max. 50 °C
- Nachlaufzeit einstellbar bis 20 Sek.
- automatischer Auslaufstopp nach 1 Min.
- Ansprechbereich einstellbar ± 10 cm von Mitte Wasserstrahl



Wandauslaufarmatur Sanicontrol T622

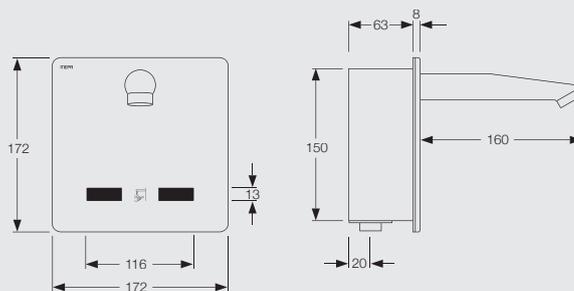

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
716 200	1	8

Sanicontrol®-Elektronik

Hygienespülstationen


Hygienespülstation-Produktbeschreibung

- zur Überwachung des Kalt- und/oder Warmwasser-Durchflusses und Auslösung einer Hygienespülung
- vormontiertes System, anschlussfertig (Plug & Play)
- kompatibel mit allen gängigen Rohrsystemen für Kalt- und Warmwasser
- integrierbar in Vorwandinstallation, Ständerleichtbauwand oder Ausmauerung
- einstellbare Funktionen und Überwachung über App auch per Smartphone, Tablet etc.
- tiefenverstellbare Abdeckblende
- Netzanschluss 230/9 VAC
- freier Auslauf DN 50
- Steuermodul zur Durchfluss- und Temperaturmessung
- Überlaufkontroll-Sensor



Hygienespülstation HS1 UP

- mit **einem** Anschluss für Kalt- oder Warmwasser

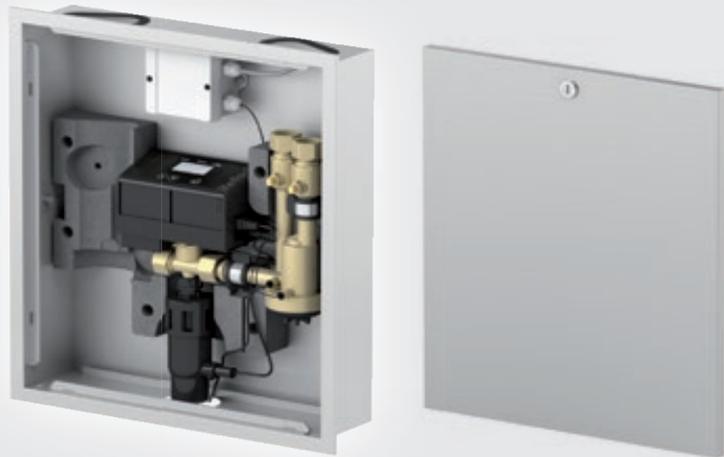

Bestellangaben


Art.-Nr.	VE 1	PG
719 001	1	9

Hygiene perfekt gesteuert – über die App ist jederzeit ein Zugriff auf die Hygienespülstation möglich.



Hygienespülstation HS2 UP

- mit **zwei** Anschlüssen für Kalt- und Warmwasser

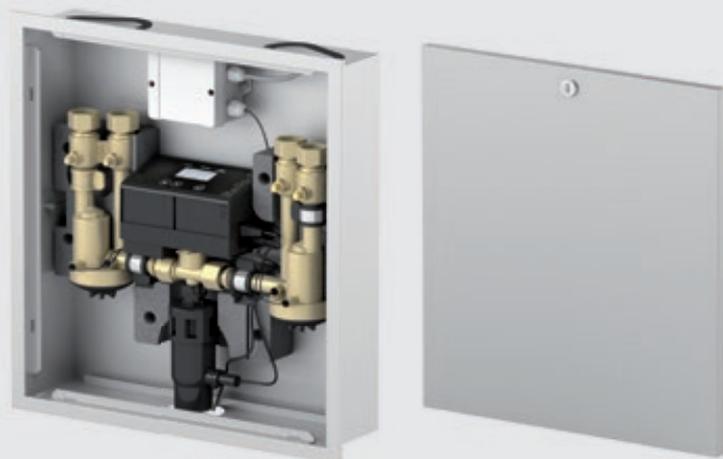

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
719 002	1	9

Sanicontrol®-Elektronik

Zubehör

Netzgerät – Produktbeschreibung

- Netzgerät 230 VAC/ 6 VDC VDE-Sicherheits- transformator
- Schutzart IP 55
- zur Spannungsversor- gung der MEPA-Saniline Armaturen
- zum Festanschluss an Stromnetz ohne Schuko- Steckdose
- zur Montage unter dem Waschbecken



geeignet für:



Saniline Style
ab Seite 158




Saniline Dolphin 2
ab Seite 164



Saniline Classic
ab Seite 170

Sanicontrol Netzgerät Saniline

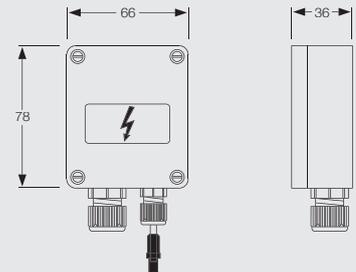

Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 645	1	9

Batteriegerät – Produktbeschreibung

- Batteriegerät 6 VDC
- Schutzart IP 65
- zur Spannungsversor- gung der MEPA-Saniline Armaturen
- zum Festanschluss
- zur Montage unter dem Waschbecken



geeignet für:



Saniline Style
ab Seite 159




Saniline Dolphin 2
ab Seite 165



Saniline Classic
ab Seite 171

Sanicontrol Batteriegerät Saniline



Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 642	1	9

Sanicontrol®-Elektronik

Zubehör

Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung

- zur Einstellung und Programmierung verschiedener Funktionen von MEPA-Spülsystemen mit IR-Technologie
- einsetzbar bei Urinal-Spülautomatic SC 825, Urinal-Spülautomatic SC 925, Urinal-Spülautomatic MEPAorbit IR
Waschtisch-Armatur Saniline Style, Waschtisch-Armatur Dolphin 2 und WC-Lüfterautomatic SC 950



zur Programmierung von

Urinal-Spülautomaticen



Sanicontrol 925*
Seite 176/177



Sanicontrol 825
Seite 178/179



MEPAorbit IR
Seite 180.1/180.2

Waschtisch-Armaturen



Saniline Style*
ab Seite 158



Saniline Dolphin 2
ab Seite 164

Sanicontrol 900 IR-Fernbedienung



Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 950	1	9

i Hinweis

Die einstellbaren Funktionen können je nach Spülsystem unterschiedlich sein. Bitte informieren Sie sich beim jeweiligen Spülsystem.

* im Lieferumfang zum Produkt enthalten

Sanicontrol-Elektronik – Produktbeschreibung

- zur Verlängerung des Abstandes zwischen MEPA-Sanicontrol Netz- oder Batteriegeräten mit 2-poligem Steckeranschluss
- Kabellänge 1400 mm (einschließlich Stecker)



Sanicontrol Verlängerungskabel für Netz- und Batteriegerät



Bestellangaben

Art.-Nr.	VE 1	PG
718 653	1	9

i Hinweis

Der Abstand zwischen Elektronik und Spannungsversorgung darf maximal um 1400 mm (= einmalige Verlängerung) erweitert werden! Größere Verlängerungen sind nur nach Absprache mit MEPA möglich!